
RICO
STRICK
IDEEN

Luxury Alpaca
Superfine aran



JACKE

LUXURY ALPACA SUPERFINE ARAN



JACKE ★★☆☆

GRÖSSE

36/38 (40/42 – 44/46)

MATERIAL

Luxury Alpaca Superfine aran

Farbe 002 (Natur) 450 (500 – 550) g

Stricknadeln 5 mm



GRUNDMUSTER

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str., enden mit 1 M re.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

24 M und 28 R = 10 x 10 cm

BETONTE ABNAHMEN

Am re Arbeitsrand: RM, 2 M re verschr. zusstr.

(1 M wie zum Re str. abh., 1 M re str. und die abgehobene M über die gestrickte M ziehen).

Am li Arbeitsrand: Die 2. und 3. M vor der RM re zusstr., RM.

RÜCKENTEIL

121 (125 – 129) M anschlagen und zwischen den RM 29 (31 – 33) cm im Grundmuster str., dann beidseitig 4 (6 – 6) M abk. = 113 (113 – 117) M.

Gleichzeitig mit der Raglanschrägung beginnen, dafür beidseitig in jeder 2. R 28x (in jeder 2. R 25x, dann in jeder 4. R 3x – in jeder 2. R 24x, dann in jeder 4. R 4x) betonte Abnahmen arb. Nach einer Gesamthöhe von 50 (53 – 56) cm die restl. 57 (57 – 61) M abk.

LINKES VORDERTEIL

67 (69 – 73) M anschlagen und wie folgt str.:

1. R: 21 (23 – 25) M im Grundmuster str., 1 U arb. und die Arbeit wenden.

2. R: Die M str. wie sie erscheinen.

3. R: 41 (43 – 45) M im Grundmuster str., den U der 1. R mit der folgenden M mustergemäß zusstr., 1 U arb. und die Arbeit wenden.

4. R: Die M str. wie sie erscheinen.

5. R: Über alle M im Grundmuster str., den U der 3. R mit der folgenden M mustergemäß zusstr. Gleichzeitig mit der Seitenschrägung am re

Arbeitsrand beginnen, dafür in jeder 2. R 31x1 M und in jeder 4. R 5x1 M (in jeder 2. R 29x1 M und in jeder 4. R 7x1 M – in jeder 2. R 30x1 und in jeder

4. R 8x1 M) abk. = 31 (33 – 35) M. In einer Gesamthöhe von 29 (31 – 33) cm am re Arbeitsrand für den Armausschnitt 4 (6 – 6) M abk. Dann die Raglanschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 48 (50 – 52) cm sind alle M aufgebraucht.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str.

ÄRMEL

53 (63 – 73) M anschlagen und zwischen den RM 20 (22 – 24) cm im Grundmuster str., dann mit den Zunahmen für die Ärmelschrägung beginnen.

Dafür beidseitig in jeder 6. R 12x1 M zun. = 77 (87 – 97) M. In einer Gesamthöhe von 48 (49 – 50) cm beidseitig 4 (6 – 6) M abk. Dann die Raglanschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 69 (71 – 73) cm die restl. 13 (19 – 29) M abk.

Den 2. Ärmel ebenso str.

FERTIGSTELLUNG

Die Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Dann alle Nähte schließen und die Ärmel einsetzen. Aus den vorderen Blenden sowie dem rückwärtigen Halsausschnitt insgesamt ca. 270 (290 – 310) M auffassen und zwischen den RM 8 cm kraus re str., dann alle M abk.

ABKÜRZUNGEN

abk · abketten

abn · abnehmen

abh · abheben

arb · arbeiten

beg · beginnen

bzw · beziehungsweise

cm · Zentimeter

fortl · fortlaufend

g · Gramm

Hinr · Hinreihe

li · linke, links

M · Masche

mm · Millimeter

R · Reihe

re · rechte, rechts

Rd · Runde

restl · restlichen

RM · Randmasche

Rückr · Rückreihe

str · stricken

überz · überzogen

verschr · verschränkt

wdh · wiederholen

zun · zunehmen


zusstr · zusammen stricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

★☆☆ = leicht

★★☆ = mittel

★★★ = schwer

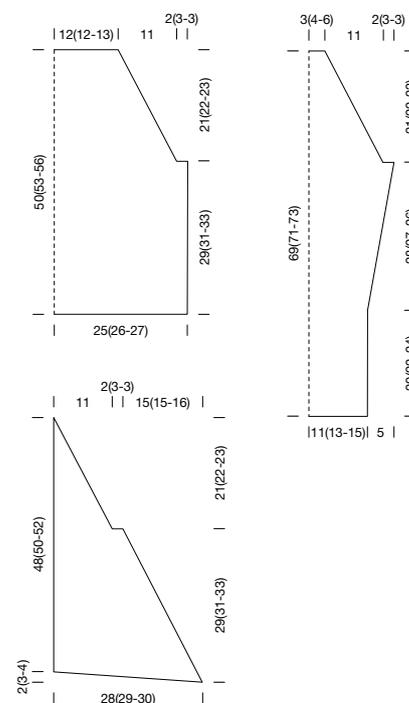

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestr. 19–23
D-33034 Brakel
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.